

Buste Shielding Metal-Out:

Le buste shielding "Metal-Out" garantiscono il massimo livello di protezione contro le scariche, i campi elettrostatici le generazioni triboelettriche, e un'elevata proprietà di mantenere permanenti nel tempo le sue caratteristiche.

Le buste shielding, per le loro elevate protezioni sono particolarmente indicate ad essere utilizzate come imballo primario, ovvero l'imballo a diretto contatto con dispositivi ESD sensibili.

Caratteristiche Tecniche:

- Film Metallizzato in 4 Strati:
 - Strato antiabrasione
 - Strato metallizzato Conduttivo
 - Poliestere Statico Dissipativo
 - Polietilene Statico Dissipativo
- Spessore Tot 80 micron \pm 10%
- Resistività Superficiale $< 1 \times 10^{11} \Omega$
- Strato metallizzato $< 100 \Omega$
- Tempo di decadimento < 2 s (tipicamente $< 0,1$ s)
- Trasparenti
- Sigillabili a caldo
- Riciclabili

Queste buste sono conformi alle normative:


MIL-B-81705 C
EN 61340-5-1

Codice Buste Metal-Out	Codice Buste Metal-Out con Zip	Dimensioni in mm
20-871-0406	20-872-0406	102 x 152
20-871-0508	20-872-0508	127 x 203
20-871-0510	20-872-0510	127 x 254
20-871-0608	20-872-0608	152 x 203
20-871-0610	20-872-0610	152 x 254
20-871-0810	20-872-0810	203 x 254
20-871-0812	20-872-0812	203 x 305
20-871-0816	20-872-0816	203 x 406
20-871-1012	20-872-1012	254 x 305
20-871-1115	20-872-1115	279 x 381
20-871-1216	20-872-1216	305 x 406
20-871-1418	20-872-1418	356 x 457
20-871-1622	20-872-1622	406 x 559
20-871-2026	20-872-2024	508 x 660

Altre dimensioni disponibili su richiesta



Buste Schermanti Metal-Out

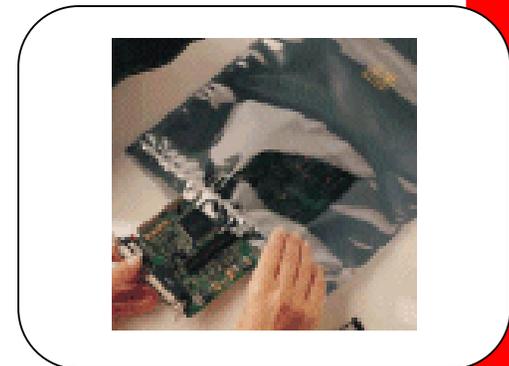

Buste Schermanti Metal-Out con Zip